



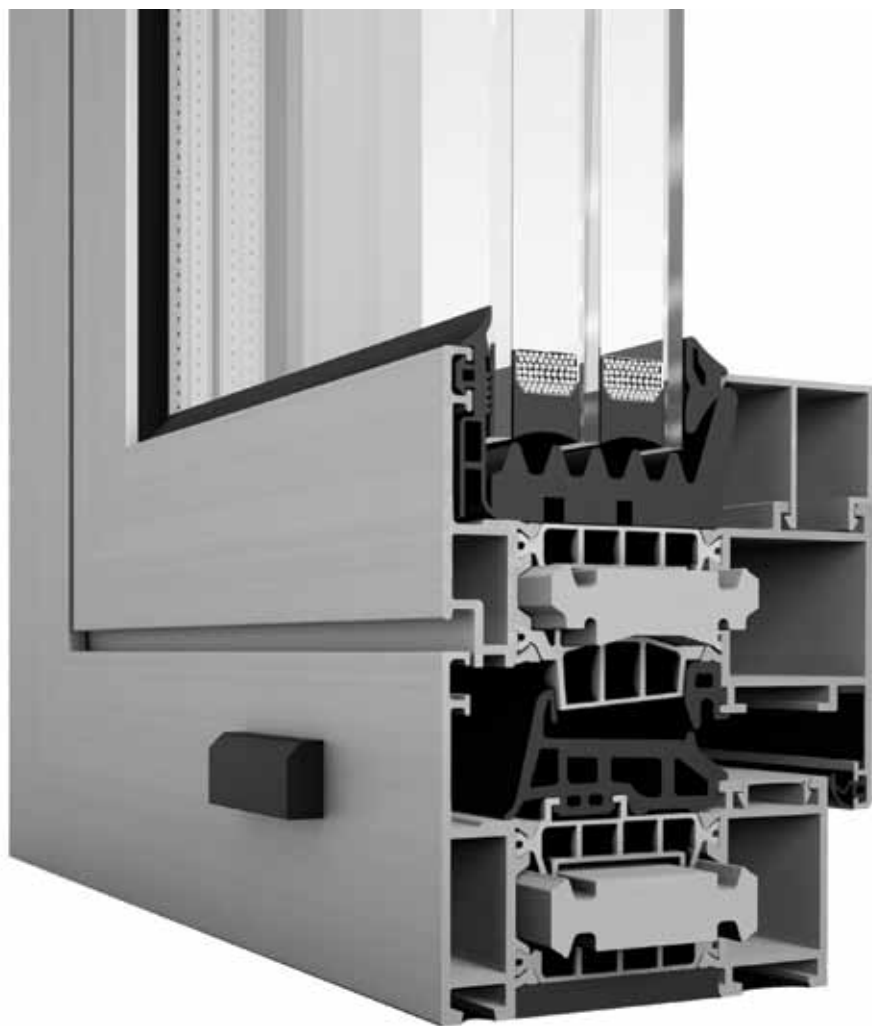

ОТВАРЯЕМА СИСТЕМА С
ПРЕКЪСНАТ ТЕРМИЧЕН МОСТ

ETEM

ОТВАРЯЕМА СИСТЕМА, ОТГОВАРЯЩА НА НАЙ- НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ, ФУНКЦИОНАЛНОСТ И ЕСТЕТИКА

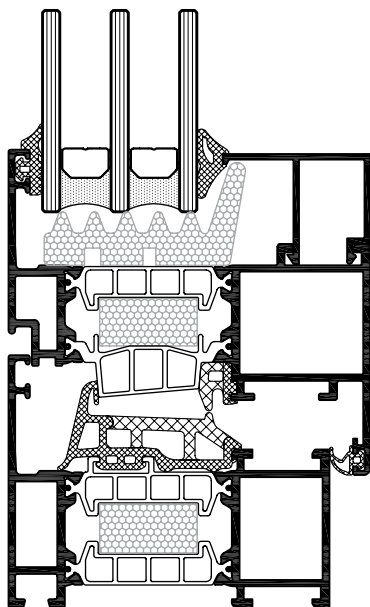

ХАРАКТЕРИСТИКИ

$U_w = 1,14 \text{ W/m}^2\text{K}$

Допълнителен изолатор под стъклопакета

Коекструдиран допълнителен уплътнител

Допълнителен изолатор в зоната
на термопрекъсване

Коекструдиран централен уплътнител

Надеждно проветряване и отводняване

Полиамидни ленти от 39 мм

E75

ОТВАРЯЕМА СИСТЕМА
С ПРЕКЪСНАТ ТЕРМИЧЕН
МОСТ

ДИЗАЙН

КОЕКСТРУДИРАН ЦЕНТРАЛЕН
УПЛЪТНИТЕЛ ЗА ПО-ДОБРА
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ, ОТВОДНЯВАНЕ И
ВЪЗДУХОПРОПУСКЛИВОСТ

СИГУРНОСТ

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МОНТИРАНЕ НА
ПРОТИВОВВЗЛОМЕН ОБКОВ ЗА ПО-
ДОБРА ПРОТИВОВЗЛОМНА ЗАЩИТА

ЗДРАВИНА

ЕКСТРУДИРАНИ ТЪГЛОВИ СГЛОБКИ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ С ТЪГЛОНАБИВНА
МАШИНА, ПОЗВОЛЯВАЩИ ПО-
ГОЛЯМА ЗДРАВИНА НА ВРЪЗКИТЕ
И НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕМЕТО ЗА
АСЕМБЛИРАНЕ

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

Еlegantна права визия с монтажна ширина от 75 мм


Широк прекъснат термичен мост

Полиамидни ленти от 39 мм

Допълнителен изолатор в зоната на термопрекъсване

Коекструдиран централен уплътнител

Допълнителен изолатор под стъклопакета

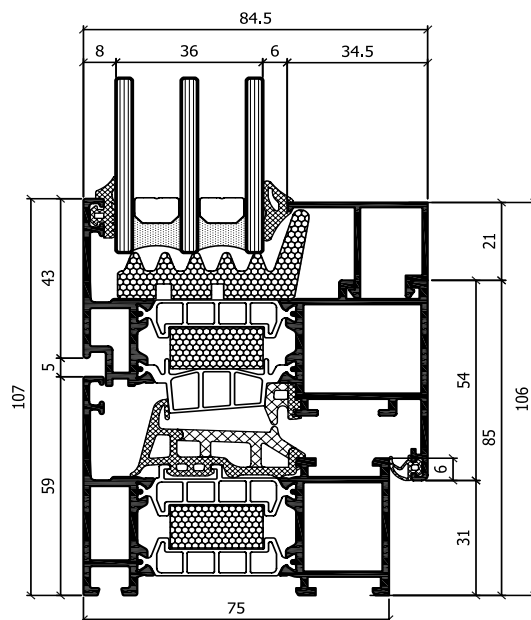

etem.com